

1. Automat. vikbara stödclaffar
2. Hydraulisk ställbar klyvvyxa
3. Brett spångaller
4. Hydr. tillbakagående mothåll
5. Hydr. svängbar transportör



Lätt åtkomliga reglage:
Nödstopp, reglage för hydrauliskt upplastarbord, steglöst reglage för elevator, automatisk hydraulisk stock-klo.




Maskinen fälls enkelt ihop till transportläge. Den hydrauliskt teleskopiska transportören sänks ned och matarbandet (2m) vevas upp. Därmed är maskinen i transportläge endast 2,35m



Maskinens samtliga basfunktioner
(matarband fram back, kapning, höjd klyvvyxa) är samlade i en joystick. Snabbstopp klyvkolv.



Ett rejält galler rensar effektivt bort spån och sticker från den klyvda veden. Som extrautrustning finns hydraulisk svängbar transportör.

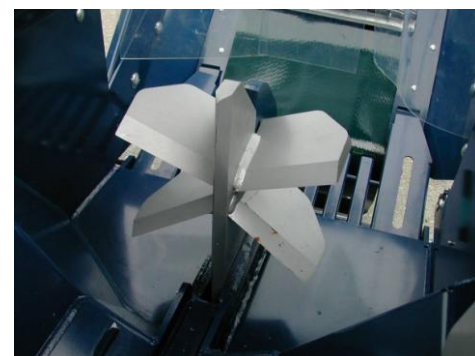

Klyvvyxans höjdläge manövreras från joysticken. Yxan utbytes enkelt, helt utan verktyg. 6-klyv är standard, som tillbehör finns 4, 8 och 12 delsyxa.

Vedprocessor

RCA 380/RCA 380E



Manöverarmens funktioner

En arbetscykel består av:
Arm upp - stockframmatning
Arm ned - sågning
Arm bottenläge - klyv



RCA 380 finns i två modeller, traktordrift eller integrerad elmotordrift.

Den traktordrivna modellen kan även drivas av el-driftsvagn.
Egenskaper som ger fördelar: Hela 15 tons klyvkraft, snabbgående klyvkolv, 38 cm stockdiam, 17" sågsvärd, lättåtkomliga reglage, std utr med 6-delsyxa, hydr. teleskopisk elevator 4m, enkel omställning arbets/transport-läge m.m.