

# Ensilagehanterare

- Klyver balarna
- Plast och nät hålls fast
- Allt sker från förarhytten
- Endast ett dubbelv. uttag




- SMS-fäste
- Euro-fäste
- Lilla BM-fäste
- Stora BM-fäste

Ett nytt innovativt system för direkt utfodring eller för matning av mixer-behållare. Den nya tekniken gör att arbetet kan skötas helt från förarhytten. Maskinen frontmonteras på lastmaskin, teleskoplastare, traktorlastare m.m. Endast ett dubbelverkande uttag krävs.

Enkel & säker lastning/transport av balen med hjälp av spjut och hajtandsbågen. Enkel klyvning av ensilage-, hö-, halmbalar med de kraftiga hajtänderna.

Plast & nät hålls kvar av den automatiska gripklon. Sedan släpps plast & nät av på lämplig plats efter klyvning och avlastning av balen.

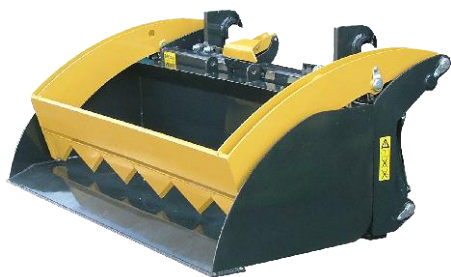

Möre Balhanterare kan utrustas med en skopinsats för smidig utfodring. Grepen passar i skopans pallgaffelfäste och låses automatisk med hydraulisk skoplåsning. Allt utan att lämna förarplatsen. Du alternerar enkelt mellan rundbalar och kraftfoder. Skopans kan även användas vid hantering av majsensilage, strö, spån m.m.

Skopinsatsen kan även användas till pallgafflar. Låsning sker då med de övre fästöglorna.

**Insatsskopa** Passande för Möre Balhanterare eller pallgafflar. Ca 0,37 m<sup>3</sup>

Art.nr. 11035

**Pris**

**6.200:-**



Vid fullt öppen hajtandsbåge är även plast och nät-hållaren öppen. På bilden har balen greppats och den automatiska klämman håller fast nät och plast



På plats pressas hajtandsbågen genom balen. Halva balen läggs av, den andra halvan lastas av först när bågen höjs.



Nät och plast hålls kvar tills hajtandsbågen körs helt i topp. Du bestämmer själv när hållaren ska släppa nät och plast.

## Specifikation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Höjd stängd, mm        | 800         |
| Höjd öppen, mm         | 1620        |
| Bredd, mm              | 1820        |
| Längd, mm              | 1120        |
| Vikt, kg               | 450         |
| Max ballängd, mm       | 1300        |
| Max baldiameter, mm    | 1350        |
| Max balvikt, kg        | 1400        |
| Hydraulkoppling        | Dubbelverk. |
| Oljetryck min/max, bar | 150/210     |
| Oljeflöde min/max, lts | 20/50       |

## Pris

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Art.nr 11031 med SMS-fäste      | <b>35.500:-</b> |
| Art.nr 11032 med Euro-fäste     | <b>35.500:-</b> |
| Art.nr 11034 med lilla BM-fäste | <b>36.500:-</b> |
| Art.nr 11033 med stora BM-fäste | <b>37.000:-</b> |