

RCA 480 JOY PLUS



Automatisk höjdställning



Informationsdisplay:

- Hastighet PTO-axel
- Timräknare
- Arbetsstryck
- Oljetemperatur
- Produktion i m³
- Alarm

RCA 480 JOY PLUS

Plus-maskinen är utrustad med flera fördelar: Automatisk höjdställning av klyvvyxa. Stockhållaren mäter diametern och klyvvyxan ställs automatiskt i centrum på stocken. Detta ger jämn vedstorlek och avlastar operatören. Klyvvyxans höjd kan även ställas manuellt med joysticken. Informationsdisplayen är till stor nytta vid t.ex. entreprenadkörning, uthyrning eller anställd maskinförare.



Automatisk stockhållare



Indikator för rätt PTO-varvtal



Tålig controller för driftsdata

Tajfun Vedprocessor RCA 480 JOY **Pris**
 Traktordriven joystickstyrd maskin för kapning och klyvning av ved med diameter upp till 48 cm. Klyvlängd 25-50cm. 8-dels klyvvyxa. Teleskopisk hydr. elevatör 5m. PTO-axel med vidvinkel.
 Art.nr 04331 **184.800:-**

Tajfun Vedprocessor RCA 480 JOY PLUS
 Samma specifikationer som grundmaskin men utrustad med automatisk höjdställning av klyvvyxa, informations-display för utförlig driftsdata PTO-indikator för rätt varvtal.
 Art.nr 04307 **240.500:-**

4-dels klyvvyxa. Art.nr 04337 **2.890:-**

4+6-dels klyvvyxa. Art.nr 04308 **4.500:-**

6-dels klyvvyxa. Art.nr 04309 **3.820:-**

8-dels klyvvyxa. Art.nr 04310 **4.680:-**

12-dels klyvvyxa. Art.nr 04311 **5.590:-**

16-dels klyvvyxa. Art.nr 04312 **6.230:-**


Eldriftsvagn 11kW för RCA 480
 Inkl K-axel Art.nr 04133 + 04080 **30.500:-**

Rensgaller
 Art.nr 04287 **4.200:-**


Spånsug XE10, för RCA 480 El 220V
 Inkl. sugslang 2+5m Art.nr 04194 **7.140:-**

Spånsug XE10h, för RCA 480 Hydr.
 Inkl. sugslang 2+5m Art.nr 04202 **9.400:-**

Sug-stos till spånsug XE10, för RCA 480
 Inkl. sugslang 2+5m Art.nr 210965 **470:-**

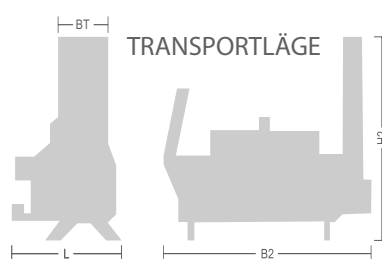

Bredd - (B2) 2410mm
 Längd - (L) 1600 mm
 Höjd - (H2) 2630 mm

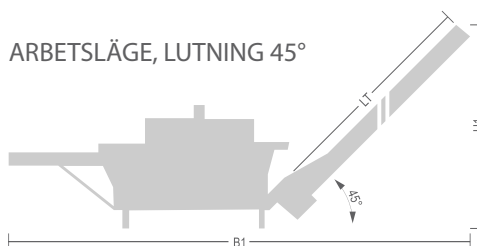

Bredd - (B1) 6930mm
 Längd - (L) 1600 mm
 Höjd - (H1) 3800 mm
 Transportör - (LT) 5000mm
 Bandets bredd - (BT) 430mm

Tekniska data	480 JOY	480 JOY PLUS
Klyvkraft ton (kN)	25	25
Max sågdiameter cm	48	48
Sågsvärd tum	24	24
Aut. höjdställning klyvvyxa	Nej	Ja
Informationsdisplay	Nej	Ja
PTO-varvtals indikator	Nej	Ja
Stödklaff till klyvkanal	Ja, 2st	Ja, 2st
Vikt inkl. transportband kg	1410	1460
Erforderlig traktor, kapacitet, kW	30	30
PTO r/min	400-430	400-430