

URSUS C-382 82 Hk



Modern och rymlig förarhytt

Tydliga analoga instrument, rejäla lätt åtkomliga reglage. Synkroniserad fram/back -växel, reglage på vänster sida av ratten.



Fullutrustad som standard

Tre dubbelverkande hydrauluttag, bromsuttag, utvändig manövrering av hydraularmar, enkelt att byta mellan hitchkrok & jordbruksdrag.



URSUS C-382 prisvärt alternativ utan att ge avkall på kvalitet och resultat!

Förarhytt med mycket god runt-om-sikt, hytten är som standard utrustad med ACC klimatanläggning. Traktorn kan skogsutrustas med bl.a. vändbar förarplats. URSUS använder beprövade komponenter såsom Perkins-motorer, Carraro-axlar, Delphi-insprutning m.m. C-382 har mekanisk växellåda och mekanisk styrning av hydrauliken för att minimera användandet av styrelektronik.

Med valet av denna konstruktion uppnås hög driftsäkerhet, låga servicekostnader samt ett gott andrahandsvärde. Traktorn levereras med Sverige-utrustning och frontlastare. URSUS C-382 är registrerad och typgodkänd för 40 km/h


Modell: C-382

Art.nr	01166
Motor	4-cyl Turbo, Perkins
Nominellt Varvtal Rpm	2200
Effekt kw/Hk	60,5/82
Vridmoment Nm/varvtal	352/1400
Växellåda	Helsynkroniserad 12/12
Hastighet km/h	40
Varvtal PTO	540/1000
Hydraulpumpskap. l/m	50
Arbetsstryck bar	180
Hydrauluttag	3 dubbelv.
Reglering	Läges, drag, bland
Trepunktskoppling	Kat. 2
Lyftkapacitet kg	3100
Lyftarmsmanövrering	Mek. In- & utvändig
Längd, bredd, höjd mm	4240, 2060, 2735
Hjulbas mm	2280
Frigångshöjd mm	410
Vändradie mm	4300
Vikt exkl. belastn. vikt kg	3690
Bränsletank Liter	120
Framdäck	340/85 R24
Bakdäck	420/85 R34
Styrning	Hydrostatisk
Bromstyp	Våta

Modell: Frontlastare T4

Art.nr	05013
Lyftkraft kg	1500
Max lyfthöjd mm	3300
Redskapsfäste	Euro
3-dje funktion	Ja
Snabbkopplad	Ja
Pris C-382 inkl. lastare	328.500,-

URSUS Frontlastare T4

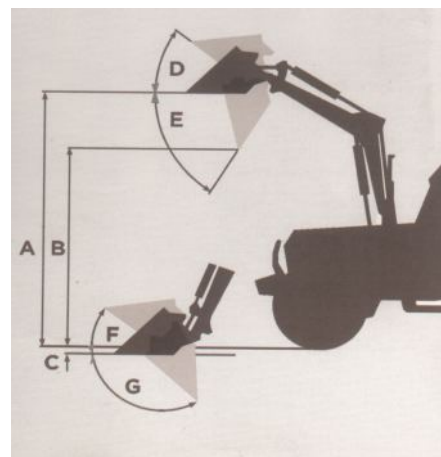

Modern frontlastare med parallellförling och tredje hydraulfunktion. Lastaren manövreras med ett lätt åtkomligt enspaksreglage. Snabbkoppling och kraftiga stödben underlättar till/från-koppling. Fjädrande redskapslåsning. Lastaren levereras med Euro eller SMS redskapsfäste.

Lyftkraft	1500
3:e hydr funktion	Ja
A - Lyfthöjd	3300
B - Avlastningshöjd	2800
C - Gräv djup	0,16
D - Brytvinkel	46
E - Tippvinkel	44
F - Brytvinkel	47
G - Tippvinkel	110